

INBOUW

INBOUWRICHTING


Afhankelijk van de toepassing en procesmatige eisen kunnen de filterelementen horizontaal of verticaal ingebouwd worden.

1 INBOUW VIA DE SCHONE ZIJDE

Inbouw via de schone zijde zorgt voor een veilige toegang tot de elementen en dus voor een maximale bescherming van het personeel.

2 INBOUW VIA DE VUILE ZIJDE

Inbouw via de vuile zijde zorgt voor een directe toegang en inspectiemogelijkheid van de elementen en vuile zijde van het filter. Ook is geen extra inbouwhoogte nodig.

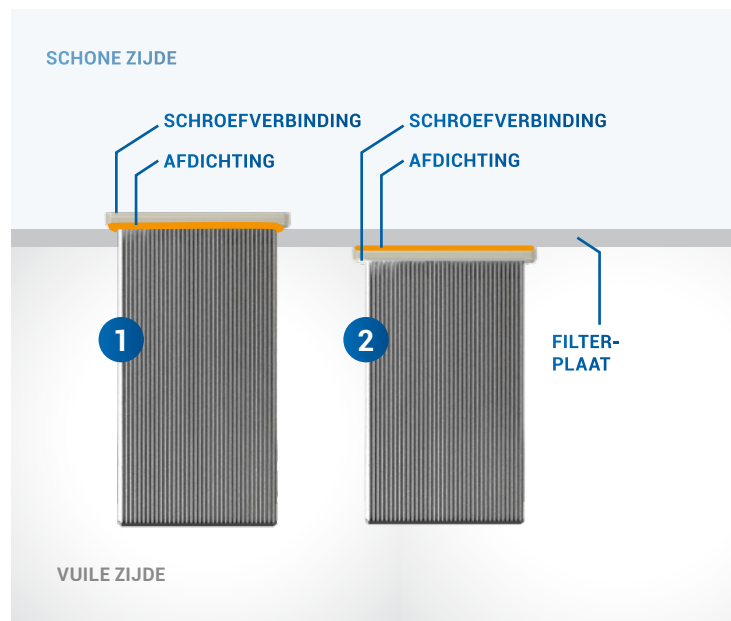

	Herding DELTA DELTA²	Herding PRO³	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Horizontaal	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Verticaal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoon luchtzijdig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vuil luchtzijdig	✓	✗	✓	✓	✗	✗